

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

**Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies nauwkeurig op.**

# Sequoia Spirit® Zwembad met houten frame

16'8" x 49" (508 cm x 124 cm) &  
18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)



Enkel voor illustratieve doeleinden. Accessoires zouden niet bij het zwembad inbegrepen kunnen zijn.

**Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.**

 **INTEX®** ©2010 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 - 4700 BB Roosendaal - The Netherlands

GEBRUIKERSHANDLEIDING

<b>Veiligheidsvoorschriften.....</b>	<b>3</b>
<b>Onderdelen lijst.....</b>	<b>4-9</b>
<b>Montage zwembad.....</b>	<b>10-20</b>
<b>Onderhoud.....</b>	<b>21-22</b>
<b>Winterklaar maken.....</b>	<b>23</b>
<b>Algemene veiligheidsregels.....</b>	<b>24</b>
<b>Adressen Intex Service Centers.....</b>	<b>25</b>

**Voordat u begint:**

*Wij feliciteren u met de aanschaf van uw Intex zwembad met houten frame. Neem eerst de tijd om deze handleiding goed door te lezen voordat u het zwembad opzet. Met de informatie kunt u de levensduur van het bad verlengen en het gebruik van het bad leuker en veiliger maken voor uw familie. Bekijk ook de dvd vóórdat u met het opzetten begint. Wij raden u aan om het bad met houten frame met twee tot drie mensen op te zetten. Extra mensen zal het opzetten vergemakkelijken en versnellen.*

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de instructies zorgvuldig. Volg ze nauwkeurig op bij de installatie en in gebruikname van uw product.



### WAARSCHUWING

- **Voortdurend en degelijk toezicht door een volwassene is te allen tijde vereist.**
- Neem de nodige voorzorgsmaatregelen, opdat onbedoeld gebruik of gebruik zonder toezicht onmogelijk is.
- Neem dusdanige maatregelen, dat kleine kinderen en dieren geen toegang hebben tot het bad of de ruimte eromheen.
- Bad en accessoires dienen slechts door volwassenen opgebouwd/in elkaar te worden gezet.
- Nooit duiken, springen of glijden in een opzet bad of ander ondiep water.
- Zorg dat uw zwembad opgezet wordt op stevige egale ondergrond, zo voorkomt u instorting wanneer het bad te ver gevuld wordt met water.
- Laat niet toe dat iemand gaat staan, lopen, zitten of klimmen op de kanten van het zwembad.
- Verwijder alle speelgoed of drijvende voorwerpen uit en rondom het bad, als het bad niet in gebruik is. Voorwerpen in en rond het bad trekken de aandacht van kinderen.
- Plaats de kleine omheining op minstens 2 meter afstand van het zwembad om te verhinderen dat een kind op de omheining zou klimmen om zo in het zwembad te geraken.
- Houd voorwerpen waar kinderen op kunnen klimmen (zoals stoelen, tafels en groot speelgoed) op ten minste 1,2 meter afstand van het bad.
- Zorg voor reddingsmiddelen in de directe nabijheid van het bad. Voorbeelden hiervan zijn: een reddingsboei met lijn en een stevige lange stok (minimaal 3,66 meter). Zorg er voor dat u alarmnummers altijd bij de hand heeft.
- Ga nooit alleen zwemmen en laat ook anderen nooit alleen zwemmen.
- Houd uw zwembad schoon en helder. De gehele bodem moet te allen tijde van buiten het bad te zien zijn.
- Als u 's nachts gaat zwemmen, zorg er dan voor dat de zwembadtrap, bodem van het bad, looppaden en eventuele veiligheidsborden adequaat verlicht zijn.
- Blijf uit de buurt van het bad bij gebruik van alcohol en drugs.
- Houd kinderen uit de buurt van afdekzeilen om verstrikking, verdrinking of verwondingen te voorkomen.
- Afdekzeilen dienen geheel te worden verwijderd, alvorens het bad in gebruik te nemen. Kinderen en volwassenen zijn onder het zeil niet zichtbaar.
- Bad niet geheel of gedeeltelijk afdekken als het in gebruik is.
- Houd het bad en omgeving schoon en vrij van rommel. U voorkomt hiermee mogelijke verwondingen door struikelen, uitglijden en vallen.
- Bescherm de zwembadgebruikers tegen aandoeningen ontstaan door vuil water. Houd het water hygiënisch schoon en slik het badwater niet door.
- Bad en frame zijn onderhevig aan slijtage en veroudering. Onderhoud uw zwembad zorgvuldig. Achterstallig onderhoud of ernstige aantasting van de verschillende onderdelen kunnen uw zwembad verzwakken. Het in elkaar storten van uw bad heeft tot resultaat, dat grote hoeveelheden water vrijkomen.
- Dit zwembad dient enkel buitenshuis geplaatst te worden.
- Leeg uw bad en berg deze op wanneer u het bad voor een langere periode niet gebruikt.
- Tijdens gebruik van uw zwembad dient u de filterpomp dagelijks een voldoende aantal uren aan te zetten. Het zwembadwater dient minimaal één keer per dag geheel verschoond te worden. Controleer de handleiding van de pomp op het aantal benodigde uren.

**HEKKEN EN AFDEKZEILEN ZIJN GÉÉN ALTERNATIEF VOOR HET VOORTDURENDE TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE. LAAT KINDEREN ALLEEN GEBRUIK MAKEN VAN HET ZWEMBAD ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENEN.**
















**HET NEGEREN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN RESULTEREN IN SCHADE AAN GOEDEREN EN/OF ERNSTIGE, OF ZELFS FATALE VERWONDINGEN.**

**Advies:**

Sommige landen hanteren speciale regels met betrekking tot opzetzwembaden. Denk hierbij aan het plaatsen van een hek/afrastering, verlichting of andere veiligheidsregels. Informeer bij uw gemeente of dit ook geldt in uw land.













VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### ONDERDELEN LIJST

1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 

NB: De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Kunnen afwijken van bijgesloten product.

### ONDERDELEN LIJST (vervolg)


<p>16</p> 	<p>17</p> 	<p>18</p> 
<p>19</p> 	<p>20</p> 	<p>21</p> 
<p>22</p> 	<p>23</p> 	<p>24</p> 
<p>25</p> 	<p>26</p> 	<p>27</p> 

**NB:** De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Kunnen afwijken van bijgesloten product.

ONDERDELEN LIJST

## ONDERDELEN LIJST

Alvorens het bad in elkaar te zetten, kijk eerst goed naar de diverse onderdelen en controleer of ze allemaal aanwezig zijn.

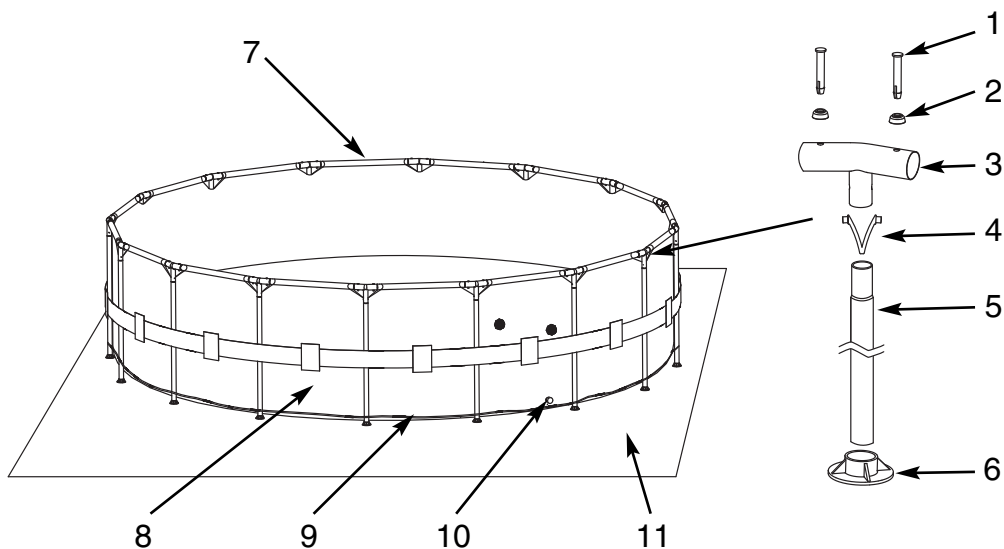


16'8" (508 cm) modellen

**NB:** De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Kunnen afwijken van bijgesloten product.

ONDERDELEN LIJST

## ONDERDELEN LIJST (vervolg)

Alvorens het bad in elkaar te zetten, kijk eerst goed naar de diverse onderdelen en controleer of ze allemaal aanwezig zijn.

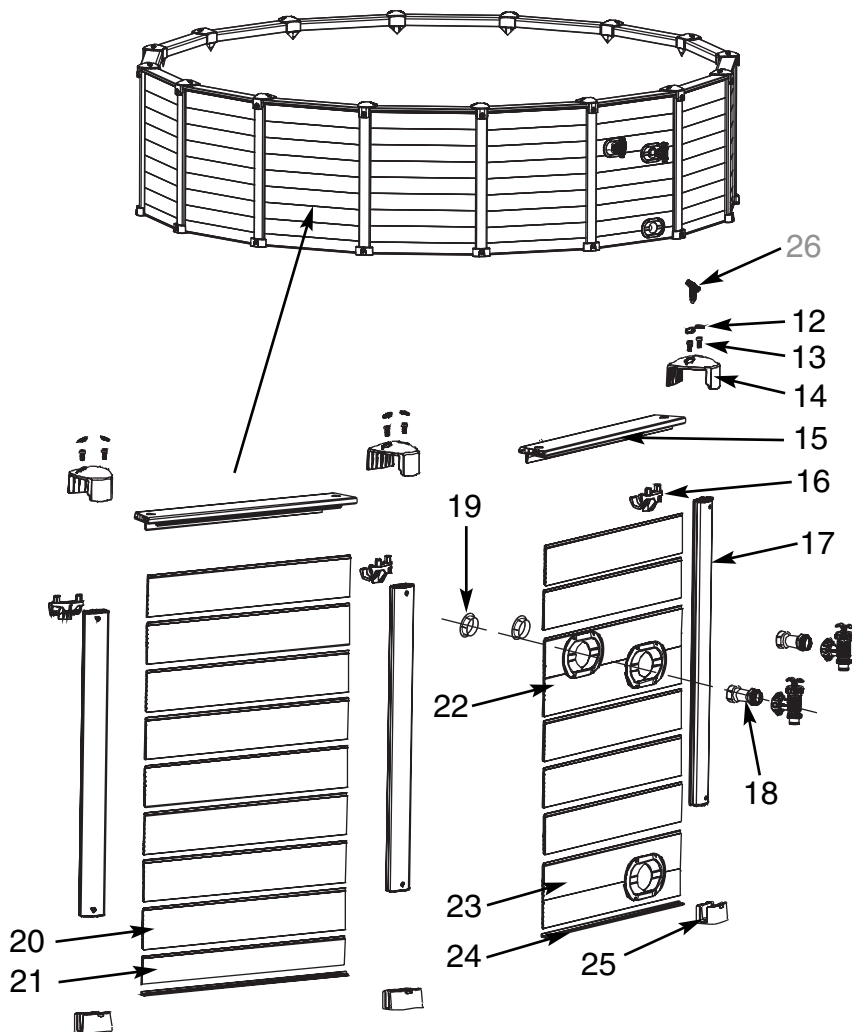

NB: De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Kunnen afwijken van bijgesloten product.

**BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED**

NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING ZWEMBAD & AANTAL	
		16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)
1	PINNEN (MET 2 EXTRA)	36	40
2	RUBBER AFSLUITRING (MET 2 EXTRA)	34	38
3	T - STUK	16	18
4	SPRINGPIN	16	18
5	POOT (INCLUSIEF SPRINGPIN)	16	18
6	VOET	16	18
7	HORIZONTALE BUIS	16	18
8	LINER (INCLUSIEF AFSLUITDOP VOOR WATERAFVOER)	1	1
9	TOUW	1	1
10	AFSLUITDOP VOOR WATERAFVOER	1	1
11	GRONDZEIL	1	1
12	WATERDICHTE DOP (MET 4 EXTRA)	36	40
13	BOUW (MET 4 EXTRA)	44	48
14	BOVENSTE AFDEKKAPJE	16	18
15	BOVENKANT	16	18
16	BOVENSTE KLEM	16	18
17	STEUNPAAL	16	18
18	VERBINDINGSSTUK KRAAN	2	2
19	AFSLUITDOP	2	2
20	ZIJKANT A	124	141
21	ZIJKANT B	0	17
22	ZIJKANT COMBINATIE MET TWEE GATEN	1	1
23	ZIJKANT COMBINATIE MET EEN GAT	1	1
24	RAILING ONDERKANT	16	18
25	KLEM ONDERKANT	16	18
26	MOERSLEUTEL	2	2
27	WATERAFVOER VERLOOPSTUK	1	1



NR.	OMSCHRIJVING	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)
		SPARE PART NR.	
1	PINNEN (MET 2 EXTRA)	10312	10312
2	RUBBER AFSLUITRING (MET 2 EXTRA)	10648	10648
3	T - STUK	10861	10862
4	SPRINGPIN	10313	10313
5	POOT (INCLUSIEF SPRINGPIN)	10864	10865
6	VOET	10309	10309
7	HORIZONTALE BUIS	10414	10414
8	LINER (INCLUSIEF AFSLUITDOP VOOR WATERAFVOER)	11015	11110
9	TOUW	10317	10317
10	AFSLUITDOP VOOR WATERAFVOER	11044	11044
11	GRONDZEIL	18927	18933
12	WATERDICHT DOP (MET 4 EXTRA)	11102	11102
13	BOUW (MET 4 EXTRA)	11024	11024
14	BOVENSTE AFDEKKAPJE	11177	11177
15	BOVENKANT	11174	11174
16	BOVENSTE KLEM	11017	11017
17	STEUNPAAL	11175	11176
18	VERBINDINGSSTUK KRAAN	11040	11040
19	AFSLUITDOP	11240	11240
20	ZIJKANT A	11105	11105
21	ZIJKANT B	11021	11021
22	ZIJKANT COMBINATIE MET TWEE GATEN	11107	11107
23	ZIJKANT COMBINATIE MET EEN GAT	11108	11109
24	RAILING ONDERKANT	11019	11019
25	KLEM ONDERKANT	11178	11178
26	MOERSLEUTEL	11053	11053
27	WATERAFVOER VERLOOPSTUK	10201	10201

## MONTAGE ZWEMBAD

### BELANGRIJKE INFORMATIE PLAATSING ZWEMBAD

#### WAARSCHUWING

- Plaats het bad zo dat er niet onbevoegd of zonder ouderlijk toezicht kan worden gezwommen.
- Neem maatregelen zodat kleine kinderen en dieren geen toegang hebben tot het bad of de ruimte eromheen.
- Plaats uw zwembad op stevige egale ondergrond en vul het bad tot in de handleiding aangegeven hoogte om instorting te voorkomen.
- Voorkom het risico van een elektrische shock en sluit uw filterpomp enkel aan op een geaard stopcontact. Verklein verder de kans op elektrische shock door geen verlengsnoeren, timers, adapters te gebruiken bij het aansluiten van de filterpomp. Plaats het snoer daar waar deze niet beschadigd kan worden door onder meer grasmaaiers en heggenscharen. Lees de handleiding van uw filterpomp voor aanvullende waarschuwingen en instructies.

#### Houd het volgende in gedachte bij de locatiekeuze van uw bad:

1. Plaats uw zwembad op een vlakke, niet hellende ondergrond.
2. De ondergrond dient stevig en vast te zijn om de druk en het gewicht van een gevuld zwembad te dragen. Zet het bad niet op op zachte, drassige, zanderige of losse grond.
3. Plaats het zwembad niet op een veranda, balkon of verhoging.
4. Plaats geen objecten binnen een straal van 1,2 meter van het zwembad. Kinderen kunnen namelijk met behulp hiervan in het zwembad klimmen.
5. Verwacht dat het gebruik van het zwembad uw gras en tuinbeplanting beschadigt. Let op: Bepaalde soorten gras, zoals St. Augustine en Bermuda, kunnen door het zeil groeien. Gras dat door de liner heen groeit is geen fabricage fout en valt niet onder garantie.

## MONTAGE ZWEMBAD (vervolg)


### GRONDVOORBEREIDING

Kies een locatie buitenshuis uit met een gelijke, harde ondergrond. Als er geen harde ondergrond is, volg dan onderstaande instructies om de ondergrond geschikt te maken. Het is belangrijk dat u een vakman (bijvoorbeeld metselaar of tuinman) vraagt om de grondvoorbereiding uit te voeren.


**Opmerking:** Gebruiksmateriaal is niet inbegrepen.

#### 1. Het markeren van de plaats waar het zwembad wordt opgezet

- Zodra de plaats is gekozen, plaatst u een paal in het midden van het gebied waar u het zwembad wilt plaatsen. Bind een touw aan de paal. Meet de lengte A af op het touw en knoop een markeerder (markeerstift, verfmarker of een trechter met bloem) aan het uiteinde van het touw. Markeer op deze manier de omtrek van het opzetgebied (zie tekening 1.1).

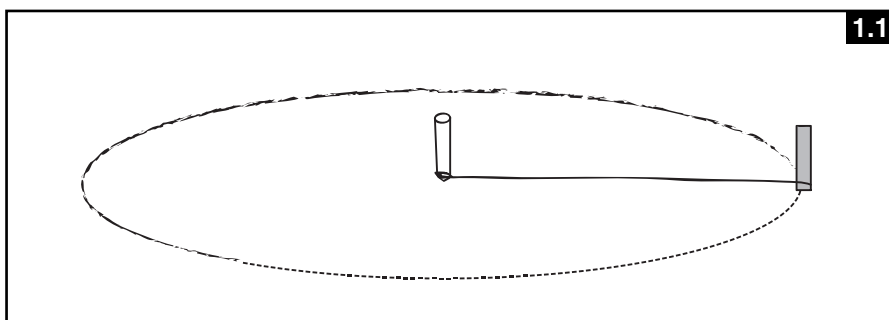

- Voor 508 cm zwembad:  $A = 267 \text{ cm}$  = de straal van de omtrek van het grasoppervlakte welke verwijderd en gelijkgemaakt moet worden.  
Voor 569 cm zwembad:  $A = 297,1 \text{ cm}$   
(zie tekening 1.2).

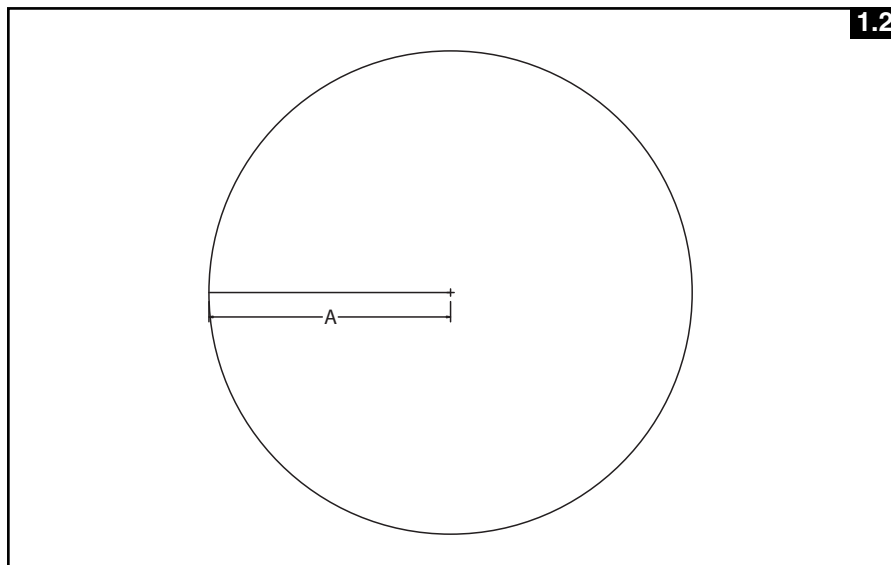


## MONTAGE ZWEMBAD (vervolg)

### 2. Het schoonmaken van de plaats waar u het zwembad opzet


- Verwijder alle gras, steentjes en takken uit het gemarkeerde gebied. Verwijder ook het paaltje en het touw.

### 3. Gelijkmaken van de ondergrond

- Zoek het laagste punt in het gebied. Maak de gehele oppervlakte gelijk door alle oneffenheden boven het laagste punt weg te schrapen of te scheppen. Verwijder altijd materiaal dat boven het gewenste niveau komt in plaats van een te laag niveau op te vullen. Dit levert het beste en stevigste resultaat. Wanneer het gehele oppervlakte gelijk is en het overschot aan grond weg is, kunt u eventuele kleine, ondiepe putjes opvullen (met mul of gezeefd zand). Druk de grond goed aan en maak gelijk (zie tekening 2.1).

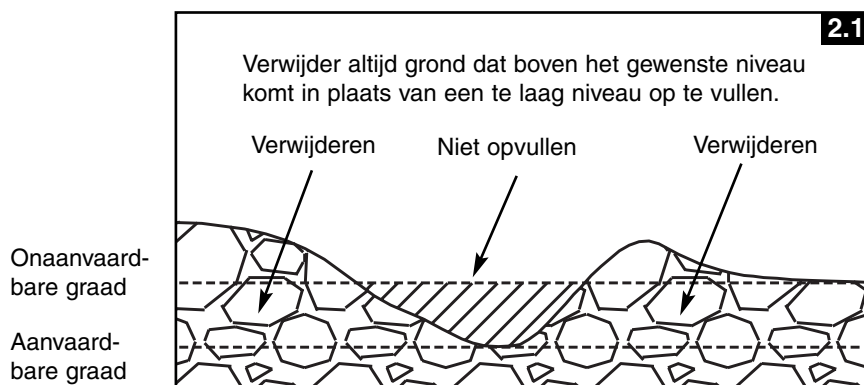

- Gebruik een lange lat (aluminium of hout) en een waterpas. Maak de grond waterpas door rechthoeken (of vierkanten) uit de grond te scheppen en het gekozen oppervlakte met lat en waterpas af te meten (zie tekening 2.2).

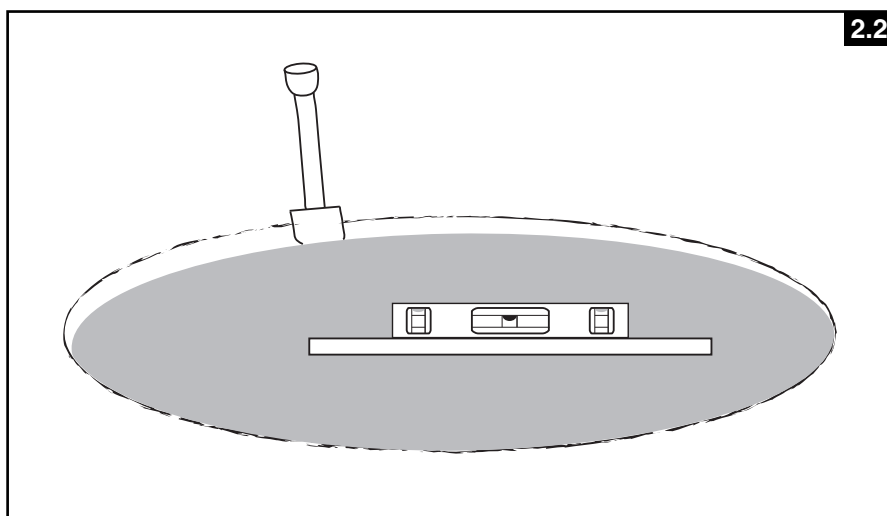


### 4. Afwerking


- Strooi een laag fijn gezeefd zand op het schoon- en gelijkgemaakte oppervlakte (maximum 1 cm). Besproei met water en druk het aan (met een tuinrol). Controleer opnieuw en zorg ervoor dat de grond waterpas is. Alleen dan kunt u verder gaan.

**MONTAGE ZWEMBAD (vervolg)****5. Installatie cementblokken**

- Koop 16 stukken patioblokken voor zwembad 16'8" of 18 stukken voor zwembad 18'8". De minimale afmetingen van een blok moeten zijn: 45,7 cm x 45,7 cm x 5 cm. Markeer de plaatsen waar de blokken worden geplaatst (zie tekening 3.1) en verwijder vervolgens 5 cm grond op de gemarkeerde plaatsen (zie tekening 3.2).
- Voor 508 cm zwembad, waarbij  
A = 267 cm = de straal van de omtrek van het grasoppervlakte welke verwijderd en gelijkgemaakt moet worden.  
B = 104 cm = afstand tussen elke cementblok.  
Voor 569 cm zwembad, waarbij  
A = 297,1 cm  
B = 104,1 cm

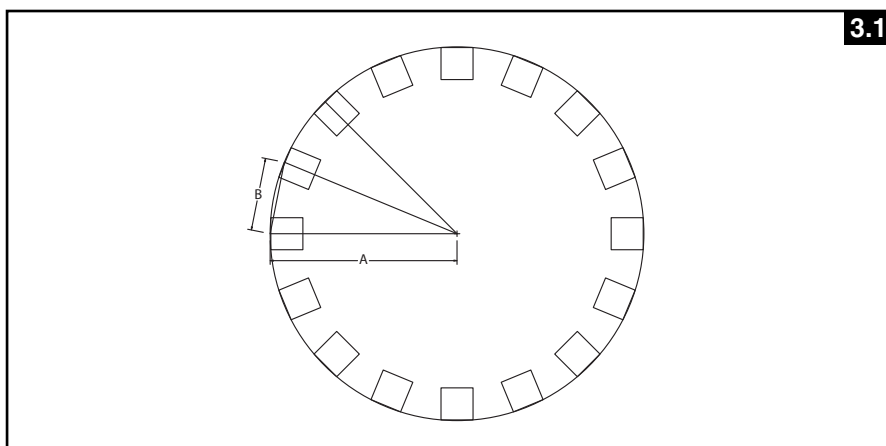


3.1

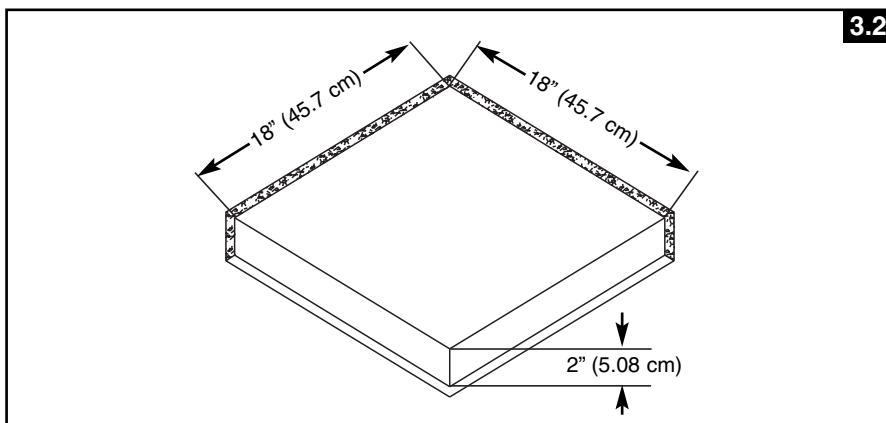

3.2

- De bovenkant van de blokken moet gelijk zijn met het vaste oppervlakte en waterpas met alle andere cementblokken rond het hele zwembad (zie tekening 3.3).

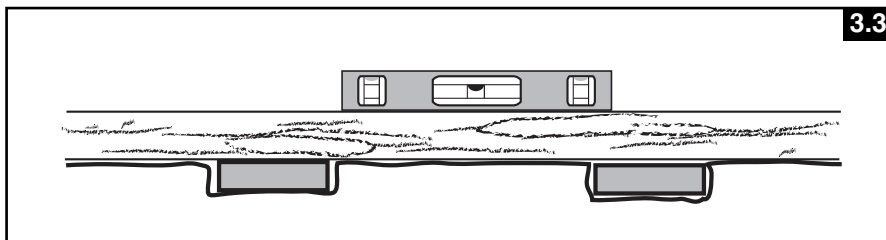

3.3

## MONTAGE ZWEMBAD (vervolg)


U heeft dit zwembad waarschijnlijk samen met een Intex Krystal Clear™ filterpomp gekocht. Bij de pomp zit ook een handleiding. Installeer de pomp na het opzetten van het bad.

Geschatte tijd van opbouwen: 120 min. (let op dit is slechts een geschatte tijd, wanneer u het bad alleen opzet duurt het langer voordat u klaar bent)

### 1. Klaarmaken van de liner

- Open de doos met de liner, verbindingstukken en buizen etc. voorzichtig zodat de doos gebruikt kan worden om het zwembad op te bergen gedurende de wintermaanden of wanneer het zwembad niet gebruikt wordt.

- Zorg er voor dat de grond waar het zwembad wordt geplaatst vrij is van scherpe voorwerpen (zoals steentjes, glas etc.). Pak het grondzeil (11) en spreid dit uit. Leg vervolgens de "liner" (8) op het grondzeil uit, met de waterafvoer in de richting naar waar het water later moet weglopen (bijvoorbeeld een put). Laat de "liner" opwarmen in de zon vóórdat u de horizontale buizen (7) door de manchetten steekt.

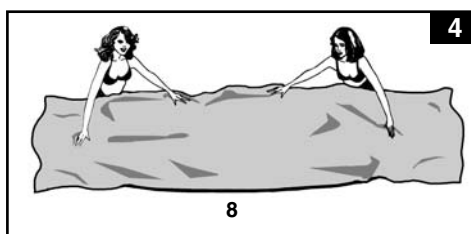


**BELANGRIJK: Zet het bad altijd met minimaal 2 personen op. Sleep de "liner" niet over de grond, dit kan lekkages of beschadigingen veroorzaken (zie afbeelding 4).**

- Het zwembad dient te staan binnen het bereik van een stopcontact. Dit in verband met de koppeling aan de filterpomp. Richt tijdens het opzetten van de 'liner' de slangaansluitingen richting het stopcontact.


### 2. In elkaar zetten van het frame

- De poten van het bad (5) en de horizontale buizen (7) zijn in 2 groepen te onderscheiden. De horizontale buizen hebben een grote diameter en de poten een kleine diameter. De buizen worden door de manchetten aan de bovenkant van de 'liner' gestoken (geduwd). Zowel de poten als de horizontale buizen passen in de T-stukken (3).

- Het maakt niet uit waar u begint, als u allemaal maar één richting op werkt. Schuif/duw een horizontale buis door de manchet. Wanneer de buis in het midden zit, neem dan een T-stuk en een pin (1). Duw de pin door de rubberdop in het voorgeboorde gat en bevestig zo het T-stuk aan één kant van de buis. Bevestig vervolgens een T-stuk aan het andere uiteinde. Steek dan de volgende buis door de volgende manchet. Bevestig die aan het vorige T-stuk en zet dan aan het andere eind ook weer een T-stuk. Ga zo in één richting door totdat alle buizen en T-stukken zijn verbonden (zie afbeelding 5.1).




Het inzetten van de laatste buis in het laatste T-stuk kan lastig zijn. Als u echter de buis én het laatste T-stuk ongeveer 5 centimeter optilt en dan in elkaar laat zakken, gaat het een stuk gemakkelijker (zie afbeelding 5.2). Let op dat het laatste T-stuk volledig gemonteerd is voordat u de poten bevestigt.




## MONTAGE ZWEMBAD (vervolg)

- U ziet een pvc-riem rondom het bad lopen. Steek voorzichtig de poten van het bad achter deze riem. Plaats de onderkant van de poten achter het witte touw (9), aan de onderkant van het bad. Steek nu de bovenkant van de poot in het T-stuk, knijp de springpinnen naar binnen en schuif de poot omhoog, totdat de spring pin omhoog komt. Bevestig een voet (6) aan elke poot (zie afbeelding 6.1 en 6.2).

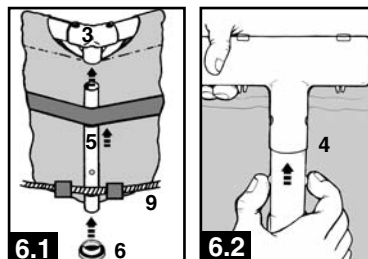

- Pak met een aantal mensen de bovenkant van het frame op 2 of 3 plaatsen stevig vast. Schud voorzichtig aan het frame, zodat alle verbindingen goed in elkaar vallen. Controleer ook, of alle pinnen goed in het frame zijn geduwd (zie afbeelding 7.1).

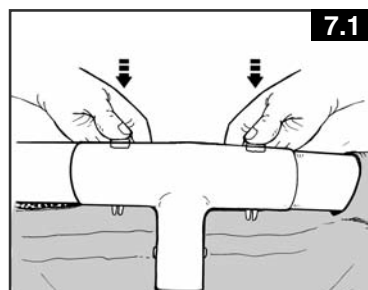

- Trek de onderkant van de poten van het bad zover mogelijk naar buiten (poten moeten binnen het touw blijven staan!). Het onderstel moet rechtop in verticale positie in het midden van het cementblok komen.


### 3. Vullen van het zwembad

- Lees de handleiding Krystal Clear™ filterpomp voor het plaatsen van de zeef/mondstuk, platte rubberen ringen en verbindingstukken met schroefdraad in de gaten van het zwembaddoek. Stop de afsluiddoppen (19) langs de binnenkant van het zwembad in de verbindingstukken met schroefdraad zodat er geen water uitloopt tijdens het vullen.
- Voordat u het bad vult, controleer of de stop van de waterafvoer er aan de binnenzijde goed op zit. Controleer ook of de schroefdop aan de buitenkant er goed op is gedraaid. Vul het bad vervolgens met ca. 3 centimeter water. Kijk of er een opvallend verschil is in het waterniveau.

**BELANGRIJK:** Als het water in het bad naar één kant stroomt, staat het bad niet waterpas. Het plaatsen van het bad op een scheve ondergrond heeft tot gevolg dat het bad overhelt en dat de zijwand uitzakt. Wanneer uw zwembad niet volledig vlak staat, dient u het zwembad te legen, deze te verplaatsen of te zorgen dat de ondergrond waterpas wordt gemaakt. Vul hierna het bad opnieuw.

- Strijk vervolgens alle kreukels uit de bodem (vanuit het zwembad) door het zeil richting de lasnaad tussen vloer en wand te duwen. Vanaf de buitenkant van het zwembad doet u dit door de buitenkant van de bodem vast te pakken en voorzichtig buitenwaarts te trekken. Als het grondzeil de kreukels veroorzaakt, sta dan met 2 personen tegenover elkaar en trek het grondzeil glad. Maak gebruik van de zwembadtrap om het zwembad in te gaan bij deze stap.

- Vul het bad tot net onder de binnenste lasmouw lijn (zie afbeelding 7.2).


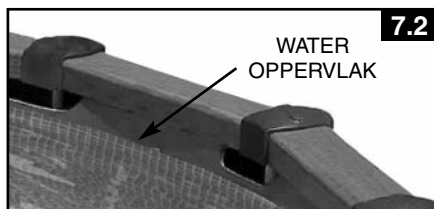


## MONTAGE ZWEMBAD (vervolg)

Zodra het zwembad gevuld is met water en het staat duidelijk waterpas en alle verticale poten staan in het midden van elke cementblok, kunt u doorgaan met het ineenzetten van de zwembadomheining.



### 1. Plaatsing bovenste klem

- Bevestig een bovenste klem (**16**) langs de onderkant op het T-stuk van het zwembadframe. Zorg ervoor dat de twee bouten op de klem naar boven gericht zijn. Bevestig vervolgens alle klemmen op deze manier op de T-stukken van het zwembadframe (zie afbeelding 8.1 en 8.2).

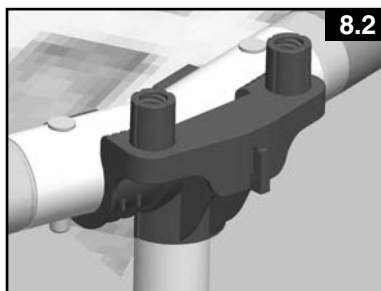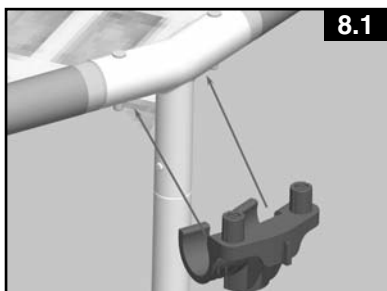

### 2. Plaatsing onderste klem met railing

- Plaats een klem onderkant (**25**) op de grond en richt deze naar een poottop. Zorg ervoor dat het gat met schroeffitting aan de zijkant in de onderste klem naar buiten gericht is. Plaats al deze klemmen.
- Het maakt niet uit waar u begint, maar werk altijd in dezelfde richting. Verbind nu een railing (**24**) tussen twee klemmen (**25**). Zorg ervoor dat de voorgeboorde gaten in de railing sluiten op de uitsteeksels op de klem. Plaats op deze manier alle railings aan de onderste klemmen totdat alles verbonden is. Pas de afstand van de klem tot aan de poottop aan zodat de steunpaal (**17**), na installatie, verticaal zal komen te staan (zie afbeelding 9.1 en 9.2).


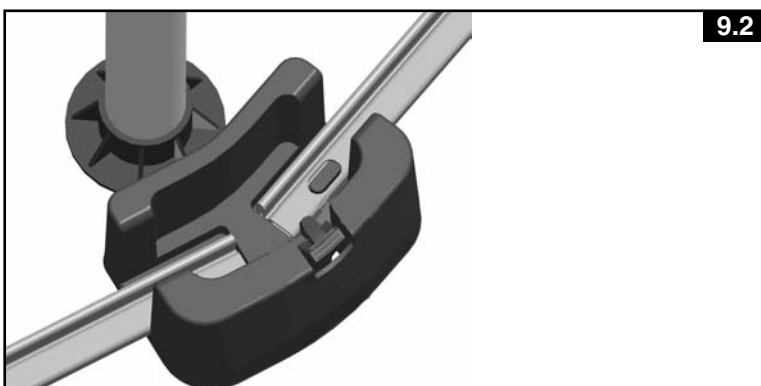
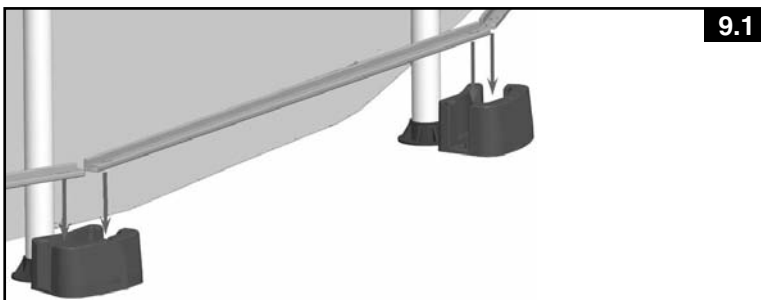





## MONTAGE ZWEMBAD (vervolg)

### 3. Plaatsing steunpaal

- Verwijder het karton aan weerskanten van elke steunpaal.
- Steek de steunpaal (17) in de onderste klem (25). Til de steunpaal een beetje op zodat de sleuf op het uiteinde van de steunpaal in de groef van de bovenste klem komt. Druk naar beneden om ervoor te zorgen dat de steunpaal stevig bevestigd is aan de bovenste klem en in de onderste klem (zie afbeelding 10.1, 10.2 en 10.3).

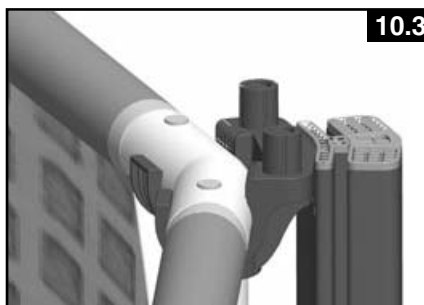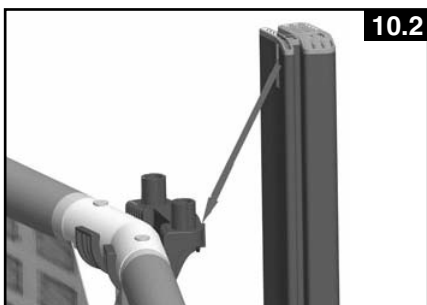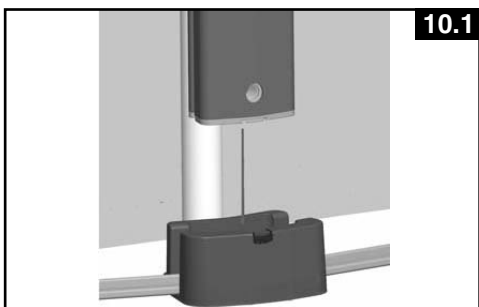

- Herhaal deze stappen totdat alle steunpalen verbonden zijn met de bovenste- en onderste klemmen (zie afbeelding 10.4).

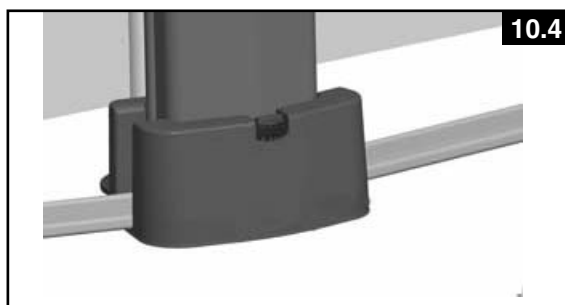



### 4. Plaatsing zijpanelen

Het aantal zijpanelen hangt af van de grootte van uw zwembad. Er zijn twee zijpanelen die speciale aandacht vragen tijdens het opzetten. Eén: het zijpaneel dat geplaatst moet worden ter hoogte van de aanvoer- en afvoergaten. Twee: het zijpaneel met het waarschuwingspaneel dat geplaatst moet worden daar waar zwembadgebruikers de waarschuwing gemakkelijk kunnen zien voordat ze het zwembad betreden. De zijkanten voor deze twee speciale panelen zijn apart verpakt.


## MONTAGE ZWEMBAD (vervolg)

### 4a. Plaatsing zijpaneel met gaten

- Plaats het zijpaneel met de gaten aan de buitenkant van de zwembad liner daar waar de gaten voor aan- en afvoer zich bevinden. Pak de zijkanten uit en schuif als eerste de zijkant met één opening (**23**) langs de steunpalen omlaag en plaats deze in de opstaande rand van de railing. Plaats de volgende zijkanten op nummervolgorde. De groef van de zijkant moet telkens volledig in de sleuf van de vorige plank vallen. De tekst op de zijpanelen moet naar buiten gericht zijn. Schuif vervolgens de zijkanten met twee gaten (**22**), genummerd met "5 & 6", langs de steunpalen naar beneden en plaats ze in de sleuf van zijkant nr. 4 (zie afbeelding 11.1 en 11.2).

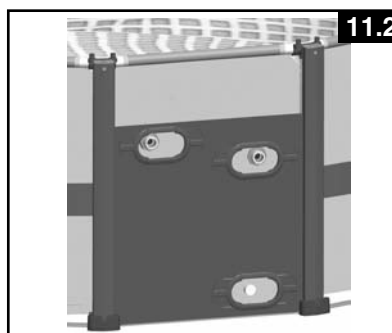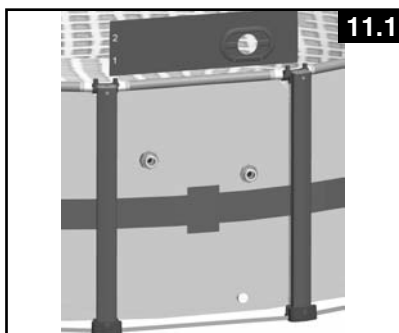

- Schroef, tegen de klok in, de verbindingstukken van de kranen (**18**) op de verbindingstukken met schroefdraad welke eerder geplaatst waren in de wand van het zwembad (zie afbeelding 11.3). Schroef, tegen de klok in, de kranen op de verbindingstukken (**18**). Sluit de kranen door de hendel naar beneden te drukken en tegen de klok in te draaien in de stand 0/1, voor vergrendeling (zie handleiding filterpomp). Nu kunnen de afsluiddoppen (**19**) uit de verbindingstukken met schroefdraad gehaald worden (zie afbeelding 11.4 en 11.5).

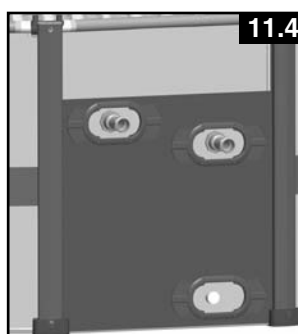


- Voltooi de plaatsing van het zijpaneel door de rest van de zijkanten, genummerd met 7 & 8, te plaatsen (zie afbeelding 11.6).



## MONTAGE ZWEMBAD (vervolg)



### 4b. Plaatsing van het zijpaneel met de "waarschuwingen"

- Plaats het zijpaneel met de waarschuwingen zo dat de zwembadgebruikers ze makkelijk kunnen zien voor ze het zwembad in gaan. Haal de zijkanten uit het pakket en schuif deze omlaag langs de steunbalken en op de verticale rand van de onderste rail. Begin met nummer 1 en volg op naar boven. De groef van de zijkant moet telkens volledig in de sleuf van de vorige zijkant bevestigd worden. De tekst op de zijpanelen moet naar buiten gericht zijn (zie afbeelding 12.1 en 12.2).

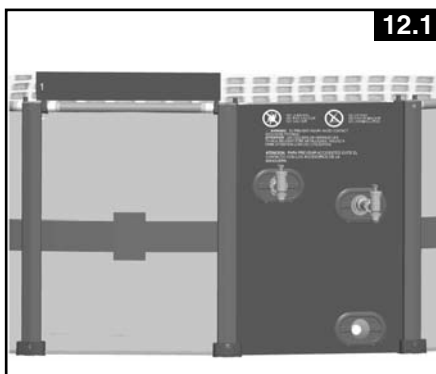

### 4c. Plaatsing van de overige zijpanelen

- Voor een zwembad met een hoogte van 49", installeert u de rest van de zijpanelen door acht stuks zijkant A (20) te gebruiken. Voor een zwembad met een hoogte van 53", installeer de rest van de zijpanelen door één stuk zijkant B (21) onderaan te plaatsen samen met acht stuks zijkant A (20). Installeer de zijkanten één voor één van onderen naar boven. Bevestig de groef van de eerste zijkant op het verticale uiteinde van de rail en de groef van de andere zijkanten in de rug van de voorgaande zijkant. De zijpanelen met de geprinte houtaders moeten aan de buitenkant zitten (zie afbeelding 13.1 en 13.2).

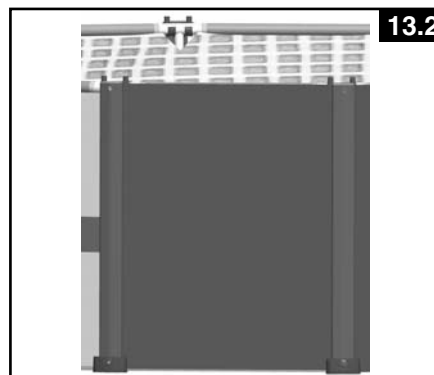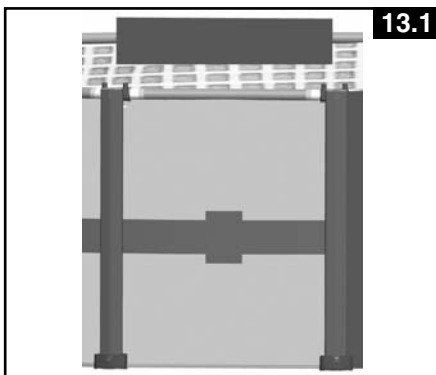

## MONTAGE ZWEMBAD (vervolg)

### 5. Plaatsing bovenkant


Bevestig de bovenkant (15) op de bovenkant van een zijpaneel, met de gaten in de twee uiteinden over de uitsteeksels op de bovenste klemmen (16). Zorg ervoor dat de groef onder de bovenkant goed past in de rug van de bovenkant (15). Herhaal deze procedure totdat alle bovenkanten bevestigd zijn op de bovenste klemmen en zijpanelen.

**OPMERKING:** Er zijn vier bovenkanten waarop waarschuwingen gedrukt staan. Plaats deze vier bovenkanten met telkens drie gewone bovenkanten er tussen (zie afbeelding 14.1, 14.2 en 14.3).



### 6. Plaatsing bovenste afdekkapje

Installeer het bovenste afdekkapje (14) daar waar de twee bovenkanten elkaar raken. Plaats de rand van het afdekkapje in de opening aan de bovenkant van de steunpaal. Zorg ervoor dat de gaten in het afdekkapje ter hoogte van de uitsteeksels op de bovenste klem zitten. Plaats de bout (13) en schroef deze met de moersleutel (31) in de gaten en dek vervolgens af met de waterdichte doppen (12). Bevestig alle afdekkapjes op deze manier op de klemmen en steunpalen (zie afbeelding 15.1, 15.2 en 15.3).

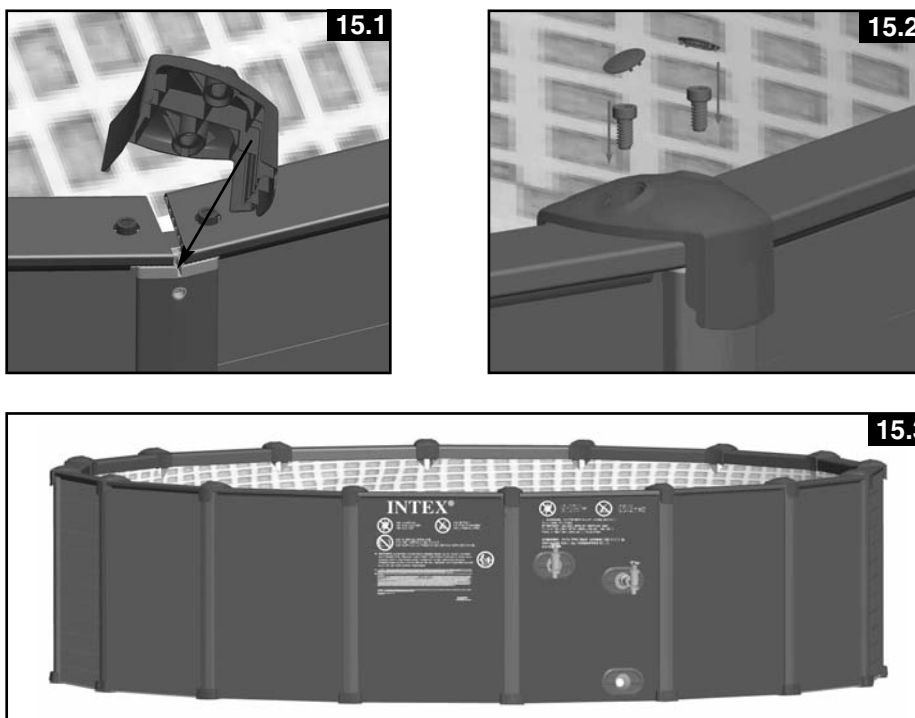

**ONDERHOUD****⚠ WAARSCHUWING****VERGEET NIET**

- Bescherm alle badgebruikers voor ziektes veroorzaakt door vervuild water. Houd het badwater altijd in optimale conditie. Slik het water niet door. En zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.
- Houd uw zwembad schoon en helder. De bodem van uw zwembad dient ten allen tijden zichtbaar te zijn.
- Houd kinderen uit de buurt van afdekzeilen om verstrikking, verdrinking of ander ernstig letsel te voorkomen.

**Onderhouden van het water**

Een juiste (chemische) balans van het water is heel erg belangrijk. Zowel voor de gezondheid en veiligheid van de badgebruikers alsook voor de levensduur van het zwembad zelf. Hanteer altijd de voorgeschreven werkwijze wanneer u het water test. Voor informatie over chemicaliën, testsets en juiste testmethode, neem contact op met uw zwembadspecialist (zie Gouden Gids) of bel Intex Service (0165-593939). Volg de instructies van de chemicaliënfabrikant altijd op.

1. Los chloor altijd volledig in water op, voordat het in direct contact komt met de 'liner'. Chloortabletten en korrels dienen of in de aparte dispenser te worden geplaatst of eerst in water opgelost te worden. Gooi ze nooit direct in het bad. Giet vloeibaar chloor eerst op verschillende plaatsen in het bad en roer het dan onmiddellijk door het badwater om het goed op te lossen.
2. Mix chemicaliën nooit door elkaar. Voeg ze altijd afzonderlijk aan het badwater toe. En roer het water eerst goed door, alvorens andere chemicaliën toe te voegen.
3. Intex heeft een skimmer en een reinigungsset in haar productenpakket. U kunt deze gebruiken om het zwembadwater schoon en helder te houden.
4. Gebruik geen hogedrukspuit om het bad schoon te maken.

**PROBLEMEN OPLOSSEN**

PROBLEEM	BESCHRIJVING	ORZAAK	OPLOSSING
<b>ALGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het water is groen.</li> <li>• Groene of zwarte plekken op liner.</li> <li>• Bodem is glibberig.</li> <li>• Vieze lucht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De pH en chloor waarden aanpassen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doe een extra chloor behandeling. En houd de chloor waarde in de gaten.</li> <li>• De bodem schoon zuigen.</li> <li>• Houd juiste chloorwaarde op peil.</li> </ul>
<b>GEKLEURD WATER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water wordt blauw, bruin of zwart bij eerste chloor behandeling. Dit is normaal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koper, ijzer of mangaan in water, dat zich met chloor verbindt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pH waarde aanpassen.</li> <li>• Draai de filterpomp tot het water schoon is.</li> <li>• Filter regelmatig vervangen.</li> </ul>
<b>ZWEVENDE DELEN IN HET WATER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water is melkachtig of wolkig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hard water tengevolge van te lage pH waarde.</li> <li>• Chloor waarde is te laag.</li> <li>• Voorwerp in water.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De pH aanpassen. Informeer bij uw specialist.</li> <li>• Chloor waarde aanpassen.</li> <li>• Filter vervangen.</li> </ul>
<b>WATERNIVEAU ALTIJD TE LAAG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterniveau is lager dan gisteren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheur of gat in wand of slang.</li> <li>• Lekkage uit aansluitingen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bad repareren m.b.v. reparatieset/slang vervangen.</li> <li>• Slangklemmen vastdraaien.</li> </ul>
<b>NEERSLAG OP BODEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuil of zand op bodem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veelvuldig in en uit bad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodem zuigen met INTEX bodemstofzuiger.</li> </ul>
<b>WATEROPPERVLAK VIES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Takjes, bladeren, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bad staat te dicht bij bomen of struiken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik een INTEX skimmer.</li> <li>• Gebruik een INTEX afdekzeil.</li> </ul>


**ONDERHOUD (vervolg)****WAARSCHUWING**VOLG DE AANBEVELINGEN VAN DE CHEMICALIËN FABRIKANT  
ALTIJD OP EN LET OP DE VOORSCHRIFTEN VOOR GEZONDHEID.

**Voeg geen chemicaliën toe aan het water wanneer het bad in gebruik is. Dit kan huid- en oogirritaties veroorzaken.** Geconcentreerde chlooroplossingen kunnen de badwand aantasten. Noch Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., Intex Trading B.V., noch gelieerde bedrijven, agenten, service centers, wederverkopers en medewerkers zijn verantwoordelijk jegens de koper of een derde voor het verloren gaan van water en/of chemicaliën of voor schade, ontstaan door het opzetten en/of gebruik van het zwembad. **Houd altijd een paar nieuwe filter cartridges bij de hand. Vervang de cartridge regelmatig. Zie voor aanwijzingen hierover de handleiding van de pomp. Gebruik bij uw INTEX bad bij voorkeur een Krystal Clear® INTEX Filter Pomp.**


**HARDE REGEN:** Wanneer regenwater ervoor zorgt dat het waterpeil boven het maximum komt te staan dient u het te veel aan water direct af te voeren.

**LEEGMAKEN EN OPBERGEN VAN UW ZWEMBAD**


1. Houd u aan de gemeentelijke voorschriften voor het laten weglopen van het badwater.
2. Zorg dat aan de binnenzijde van het bad de plug goed in de waterafvoer zit.
3. Draai aan de buitenkant de dop los van de waterafvoer. Bewaar de dop goed.
4. Bevestig een tuinslang op het waterafvoer verloopstuk.
5. Plaats het uiteinde van de slang zo dat het water veilig en weg van het huis kan worden afgevoerd.
6. Draai het verloopstuk op de waterafvoer. **NB: Het verloopstuk duwt de plug (binnenkant zwembad) los zodat het water meteen het bad uitstroomt.**
7. Wanneer het zwembad zo ver mogelijk geleegd is, til dan de kant tegenover het ventiel op, zodat het resterende water het ventiel uit kan lopen en het zwembad helemaal leeg is.
8. Verwijder het verloopstuk met tuinslang wanneer bad leeg is.
9. Steek de plug weer in de waterafvoer aan de binnenkant van het bad.
10. Draai aan de buitenkant de dop er weer op.
11. Volg de instructies in omgekeerde richting om de omheining en het zwembad af te breken en verwijder alle sanitaire onderdelen.
12. Laat de 'liner' en andere onderdelen minimaal één uur in de zon drogen (**zie afbeelding 20**). Berg ze pas op als alles echt helemaal goed droog is. Bestrooi uw bad met talkpoeder om te voorkomen dat het vinyl aan elkaar plakt en om eventueel vocht te absorberen.
13. Opvouwen: Vouw de bodem van het bad in een rechthoekvorm. Begin aan één kant en sla 1/6 deel 2 x naar binnen. Doe hetzelfde aan de andere kant (**zie afbeelding 21.1 & 21.2**).
14. De opgevouwen linker- en rechterkant liggen nu tegen elkaar aan. Sla links over rechts, alsof u een boek dichtslaat (**zie afbeelding 22.1 & 22.2**).
15. Vouw de twee lange zijden naar het midden toe (**zie afbeelding 23**).
16. Vouw één zijde over de andere (**zie afbeelding 24**).
17. Berg alles op in een droge ruimte met een constante temperatuur tussen de 0° C en 40° C. Niet op de grond bewaren.
18. Gebruik de originele verpakking voor het bergen van uw badeenheid.




20




21.1




21.2




22.1



22.2



23



24

## WINTERKLAAR MAKEN

**U kunt uw bad legen en veilig opbergen voor de winter. Sommigen kiezen er echter voor om het bad het hele jaar buiten te laten staan. In gebieden waar 's winters de temperatuur daalt tot het vriespunt, is door bevriezing kans op schade aan uw bad. Wij raden u daarom aan om bij temperaturen onder de 0° C uw zwembad te legen, te demonteren en op te slaan op een veilige plek. Zie hiervoor het deel Leegmaken en opbergen.**

**Wanneer u er voor kiest om uw bad buiten te laten staan, bereid het als volgt voor op de winter:**

1. Reinig het zwembad zorgvuldig. Bent u in het bezit van een Easy Set of Oval Frame Pool, let er dan op dat de opblaasbare ring volledig is opgeblazen.
2. Verwijder eventueel de skimmer en andere reinigungsaccessoires die verbonden zijn aan de zeef. Schroef de bovenzijde van de zeef terug indien nodig. Reinig alle accessoires nauwkeurig. Laat alles goed aan de lucht drogen voor u ze opbergt.
3. Voor baden van 488 cm en kleiner: plaats de bijgeleverde zwarte pluggen in de slangaansluitingen aan de binnenkant. Voor baden van 518 cm en groter: sluit de afsluiters op beide slangaansluitingen.
4. Verwijder eventueel de trap. Laat de trap goed drogen voordat u deze opbergt in een veilige ruimte.
5. Verwijder de slangen die de filterpomp aan het bad verbinden.
6. Voeg speciale chemicaliën toe voor de winterperiode. Welke u nodig heeft, kan per gebied verschillen. Raadpleeg hierbij uw zwembadspecialist.
7. Dek uw zwembad af met een Intex afdekzeil. **BELANGRIJK: EEN INTEX AFDEKZEIL IS GEEN VEILIGHEIDSAFDEKZEIL.**
8. Reinig de filterpomp en de bijbehorende slangen nauwkeurig. Laat alles goed aan de lucht drogen. Verwijder de oude filter cartridge. Zorg voor een reserve (ongebruikte) filter voor het volgende seizoen.
9. Berg de filterpomp en diens bijbehorende accessoires binnenshuis op in een veilige, droge ruimte met een constante temperatuur tussen de 0° C en 40° C.

WINTERKLAAR MAKEN

## ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Recreëren in het water is leuk en heilzaam. Maar er zijn ook risico's aan verbonden, die kunnen leiden tot ernstige ongelukken of zelfs de verdrinkingsdood. Voorkom risico's: lees alle instructies aandachtig door en volg ze nauwkeurig op.

Realiseer dat de handleiding en alle meegeleverde instructies, u slechts in algemene zin op de gevaren van waterrecreatie kunnen wijzen. Het valt buiten de reikwijdte ervan om specifieke gevallen te behandelen. Wees dus altijd alert en gebruik uw gezond verstand. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor hoe u het product gebruikt.

Ter aanvulling nog enkele adviezen:

- Zorg voor constant toezicht. Wanneer kinderen gebruik maken van het zwembad dient een volwassene toezicht te houden.
- Leer zwemmen.
- Volg een cursus Eerste Hulp en leer mond-op-mond beademing.
- Zorg dat u op de hoogte bent van de gevaren van water en dat er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
- Zorg dat de gebruikers van het zwembad op de hoogte zijn van de manier van handelen bij een noodgeval.
- Gebruik altijd uw gezond verstand bij spellen en activiteiten in het water.
- Houd toezicht, houd toezicht en houd toezicht.



Dit is de adressenlijst van alle Intex afdelingen. Voor vragen over service of bestellen van onderdelen, gelieve contact op te nemen met het adres in uw regiogebied. U kunt ook de website [www.intexcorp.nl](http://www.intexcorp.nl) bezoeken.

GEBIEDEN		GEBIEDEN	
• ASIA	INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 9TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: 852-28270000 FAX: 852-23118200 E-mail: <a href="mailto:xmservicesupport@intexcorp.com.cn">xmservicesupport@intexcorp.com.cn</a> Website: <a href="http://www.intexdevelopment.com">www.intexdevelopment.com</a>	• ARGENTINA	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A MANUEL GARCIA N°124, PARQUE PATRICO, BUENOS AIRES, ARGENTINA TEL: 4942-2238 (interno 106); TEL: 4942-2238 (interno 145) E-mail: <a href="mailto:Martin.Cosoletto@jarse.com.ar">Martin.Cosoletto@jarse.com.ar</a> E-mail: <a href="mailto:Daniel.Centurion@jarse.com.ar">Daniel.Centurion@jarse.com.ar</a> Website: <a href="http://www.jarse.com.ar">www.jarse.com.ar</a>
• EUROPE	INTEX TRADING B.V. POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSENDAAL, THE NETHERLANDS TEL: 31-(0)165-593939 FAX: 31-(0)165-593969 E-mail: <a href="mailto:service@intexcorp.nl">service@intexcorp.nl</a> Website: <a href="http://www.intexcorp.nl">www.intexcorp.nl</a>	• PERU	COMEXA S.A. AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142, MIRAFLORES, LIMA, PERU TEL: 446-9014 AUDI ARABIAN MARKETING & AGENCIES CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT, JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: 966-2-693 8496 FAX: 966-2-271 4084 E-mail: <a href="mailto:toy@samaco.com.sa">toy@samaco.com.sa</a> Website: <a href="http://www.samaco.com.sa">www.samaco.com.sa</a>
• FRANCE	UNITEX / INTEX SERVICE FRANCE S.A.S 52, ROUTE NATIONALE, 39190 BEAUFORT, FRANCE TEL: 08 90 71 20 39 (0,15€/min) FAX: 03 84 25 18 09 Website: <a href="http://www.intex.fr">www.intex.fr</a>	• SAUDI ARABIA	STEINBACH VERTRIEBSGMBH A1STINGERSTRASSE 2 4311 SCHWERTBERG TEL: 0820 - 200 100 200 (0,145€/min aus allen Netzen) FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: <a href="mailto:service@intexcorp.at">service@intexcorp.at</a> Website: <a href="http://www.intexcorp.at">www.intexcorp.at</a>
• GERMANY	STEINBACH VERTRIEBSGMBH C/O WEBOPAC LOGISTICS GMBH INTER-LOGISTIK-PARK 1-3 87600 KAUFBEUREN TEL: 0180 5 405 100 200 (0,14€/min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min) FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: <a href="mailto:service@intexcorp.de">service@intexcorp.de</a> Website: <a href="http://www.intexcorp.de">www.intexcorp.de</a>	• AUSTRIA	INTEX TRADING S.R.O. BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10, CZECH REPUBLIC TEL: +420-267 313 188 FAX: +420-267 312 552 E-mail: <a href="mailto:info@intexcorp.cz">info@intexcorp.cz</a>
• ITALY	A & A MARKETING SERVICE VIA RAFFAELLO SANZIO 20058 VILLASANTA (MI) TEL: 199 12 19 78 FAX: +39 039 2058204 E-mail: <a href="mailto:info@intexitalia.com">info@intexitalia.com</a> Website: <a href="http://www.intexitalia.com">www.intexitalia.com</a>	• CZECH REPUBLIC / EASTERN EUROPE	N.V. SIMBA-DIECKIE BELGIUM S.A. MOESKROENSESTENWEG 383C, 8511 AALBEKE, BELGIUM TEL: 0800 92088 FAX: 32-56.26.05.38 E-mail: <a href="mailto:intex@nicotoy.be">intex@nicotoy.be</a> E-mail: <a href="mailto:intexsupport@nicotoy.be">intexsupport@nicotoy.be</a> Website: <a href="http://www.nicotoy.be/downloads.htm">www.nicotoy.be/downloads.htm</a>
• UK	TOY BROKERS LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD, HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF, UK TEL: 0844 561 7129 FAX: 01480 414761 E-mail: <a href="mailto:sales@toybrokers.com">sales@toybrokers.com</a> Website: <a href="http://www.intexspares.com">www.intexspares.com</a>	• BELGIUM	K.E. MATTHIASSEN A/S SINTRUPVEJ 12, DK-8220 BRABRAND, DENMARK TEL: +45 89 44 22 00 FAX: +45 86 24 02 39 E-mail: <a href="mailto:intex@keleg.dk">intex@keleg.dk</a>
• SWITZERLAND	GWM AGENCY GARTEN-U. WOHNMOBEL, RAFFELSTRASSE 25, POSTFACH, CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60 FAX: +41 44 455 50 65 E-mail: <a href="mailto:gwm@gwm.ch">gwm@gwm.ch</a> Website: <a href="http://www.gwm.ch">www.gwm.ch</a> , <a href="http://www.gwmsale.ch">www.gwmsale.ch</a>	• DENMARK	LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6, S-262 73 ANGELHOLM, SWEDEN TEL: +46 431 44 41 00 FAX: +46 431 190 35 E-mail: <a href="mailto:intex@leksam.se">intex@leksam.se</a> Website: <a href="http://www.intexnordic.com">www.intexnordic.com</a>
• SPAIN / PORTUGAL	Nostrum Iberian Market S.A. Av. de la Albufera, 321 28031 Madrid, Spain TEL: +34 902101339 FAX for Spain: +34 9 029 089 76 Email for Spain: <a href="mailto:sat@intexiberian.com">sat@intexiberian.com</a> FAX for Portugal: +351 707 506 090 Email for Portugal: <a href="mailto:spv-pt@intexiberian.com">spv-pt@intexiberian.com</a> Website: <a href="http://www.intexiberian.com">www.intexiberian.com</a>	• SWEDEN	PINDSLEVEIEN 1, N-3221 SANDEFJORD, NORWAY TEL: +47 33 48 74 10 FAX: +47 33 48 74 11 E-mail: <a href="mailto:intex@norstar.no">intex@norstar.no</a> Website: <a href="http://www.intexnordic.com">www.intexnordic.com</a>
• AUSTRALIA	HUNTER PRODUCTS PTY LTD LEVEL 1, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA, AUSTRALIA TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094 FAX: 61-3-9596-2188 E-mail: <a href="mailto:enquiries@hunteroverseas.com.au">enquiries@hunteroverseas.com.au</a> Website: <a href="http://www.hunterproducts.com.au">www.hunterproducts.com.au</a>	• NORWAY	SUOMALAISTENTIE 7, FIN-02270 ESPOO, FINLAND TEL: +358 9 8190 530 FAX: +358 9 8190 5335 E-mail: <a href="mailto:info@norstar.fi">info@norstar.fi</a> Website: <a href="http://www.intexnordic.com">www.intexnordic.com</a>
• NEW ZEALAND	HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY, AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND TEL: 649-4159213 / 0800 634434 FAX: 649-4159212 E-mail: <a href="mailto:geoff@hakanz.co.nz">geoff@hakanz.co.nz</a> Website: <a href="http://www.hakanz.co.nz">www.hakanz.co.nz</a>	• FINLAND	LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 121165 MOSCOW, RUSSIA TEL: 099-249-9400/8626/9802 FAX: 095-742-8192 E-mail: <a href="mailto:intex.russia@gmail.com">intex.russia@gmail.com</a> Website: <a href="http://www.intex.su">www.intex.su</a>
• MIDDLE EAST REGION	FIRST GROUP INTERNATIONAL AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: 00971-4-800INTEX(46839) / +971-4-3373322 FAX: 00971-4-3375115 E-mail: <a href="mailto:intex@firstgroupinternational.com">intex@firstgroupinternational.com</a> Website: <a href="http://www.firstgroupinternational.com">www.firstgroupinternational.com</a>	• RUSSIA	KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN TEL: +48 61 8498 334 FAX: +48 61 8474 487 E-mail: <a href="mailto:inx@kathay.com.pl">inx@kathay.com.pl</a> Website: <a href="http://www.intexpoland.pl">www.intexpoland.pl</a>
• SOUTH AFRICA	WOOD & HYDE 15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: 27-21-0800-204-692 FAX: 27-21-505-5600 E-mail: <a href="mailto:vgoldman@melbro.co.za">vgoldman@melbro.co.za</a> COMEXA S.A. EL JUNCAL 100, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE. TEL: 600-822-0700 E-mail: <a href="mailto:serviciotecnico@silfa.cl">serviciotecnico@silfa.cl</a>	• POLAND	RECONTRA LTD./RICKI LTD. H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, HUNGARY TEL: +361 372 5200/113 FAX: +361 209 2634 E-mail: <a href="mailto:service@recontra.hu">service@recontra.hu</a>
• CHILE / URUGUAY	COMEXA S.A. EL JUNCAL 100, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE. TEL: 600-822-0700 E-mail: <a href="mailto:serviciotecnico@silfa.cl">serviciotecnico@silfa.cl</a>	• HUNGARY	KONESUL MARKETING & SALES LTDA RUA ANTONIO DAS CHAGAS, 1.528 - CEP. 04714-002, CHACARA SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP - BRASIL TEL: 55 (11) 5181 4646 FAX: 55 (11) 5181 4646 E-mail: <a href="mailto:sacintexbrasil@uol.com.br">sacintexbrasil@uol.com.br</a>
		• BRASIL	ALFIT TOYS LTD MOSHAV NEHALIM, MESHEK 32, 49950, ISRAEL TEL: +972-3-9076666 FAX: +972-3-9076660 E-mail: <a href="mailto:michald@chagim.co.il">michald@chagim.co.il</a>
		• ISRAEL	